



QUARTZ DIGITAL

מדריך למשתמש מהד' 1.0



תוכן עניינים

3	 בית
5	 DATE
7	 T1
9	 T2
10	 LAP
12	 SPLIT
14	 TIMER
16	 AL
18	 תפקודים אחרים
18	 תאורה
18	 צליל
18	 מצב המתנה
18	 סוללה


בית

ברוכים הבאים למדריך למשתמש של שעון QUARTZ DIGITAL



תפקודים


בחר סמל כדי לגשת לתפקוד המתאים

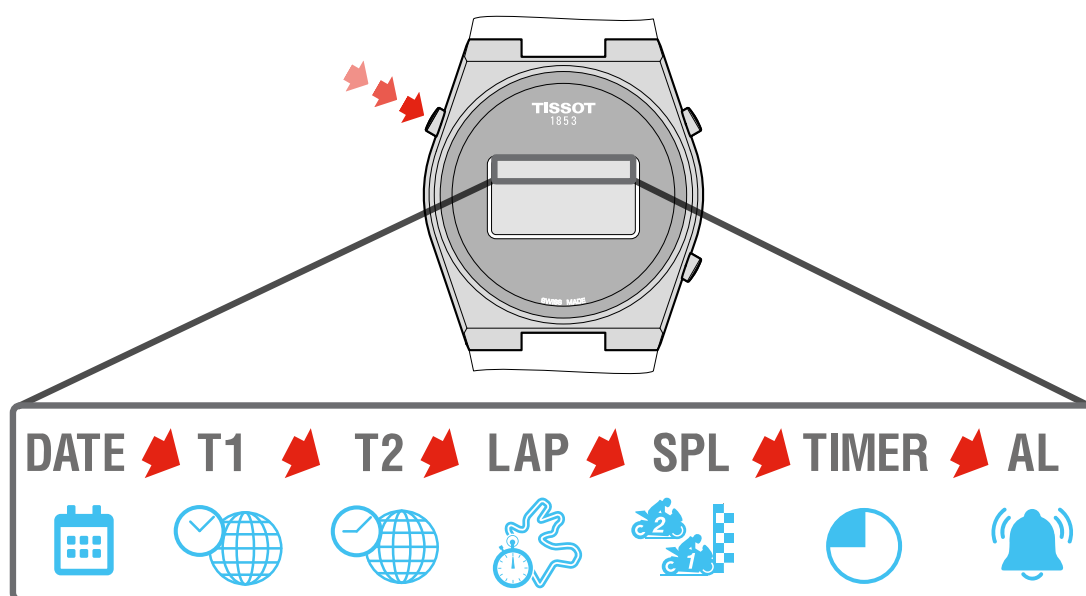

נוהל כללי לביצוע הגדרות


כל ההגדרות מבוצעות בעזרת אותו תהליך.

1 בחר את התפקוד




2 היכנס למצב הגדרות

כל המסך מהבהב פעם אחת



3 כוונן את הערך



4 אשר וצא ממצב הגדרות




DATE




הגדרה

1 בחר DATE (תאריך)




2 היכנס למצב הגדרות



כל המסך מהבהב פעם אחת, ולאחר מכן השנה מוצגת ומהבהבת

3 כוונן את הערך

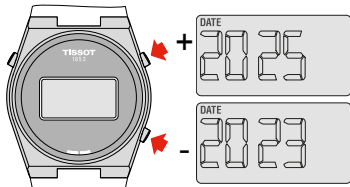


4 אשר את הבחירה ועבור להגדרה הבאה



החודש מהבהב

5 כוונן את הערך

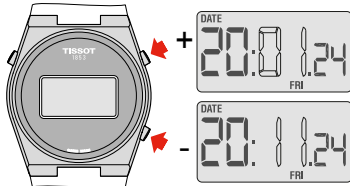


6 אשר את הבחירה ועבור להגדרה הבאה



היום מהבהב

7 כוונן את הערך




8 אשר וצא ממצב הגדרות




הצגת התאריך באופן זמני

1 במצב תצוגת הזמן, ניתן להציג את התאריך באופן זמני




2 לחץ לחיצה יחידה

במסך תופיע תצוגת התאריך 



3 לאחר 5 שניות, תצוגת הזמן תופיע שוב




T1




הגדרת הזמן, הגדרת תצוגת זמן ראשית
ניתן להציג את הזמן בתבנית של 12 או 24 שעות

הגדרה

1 בחר T1




2 היכנס למצב הגדרות



כל המסך מהבהב פעם אחת, ולאחר מכן מהבהבת השעה

3 כוונן את הערך




4 אשר ועבור להגדרה הבאה



הדקות מהבהבות

5 כוונן את הערך

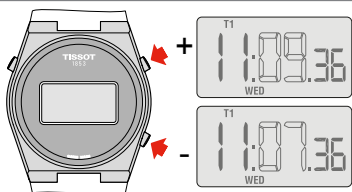


6 אשר ועבור להגדרה הבאה



השניות מהבהבות


7 כוונן את הערך

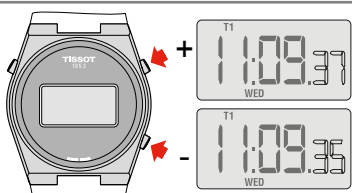

8 אשר ועבור להגדרה הבאה



9 בחר במצב תצוגה של 12 או 24 שעות

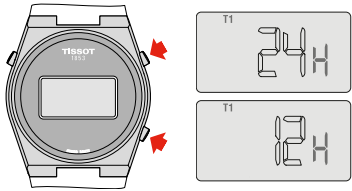

10 אשר וצא ממצב הגדרות



T2




הגדרת תצוגת זמן משנית (אזור זמן שני)

הגדרה

1 בחר T2




2 היכנס למצב הגדרות



כל המסך מהבהב פעם אחת, ולאחר מכן מהבהבת השעה

3 כוונן את הערך

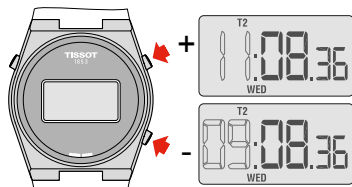


4 אשר ועבור להגדרה הבאה



הדקות מהבהבות

5 כוונן את הערך

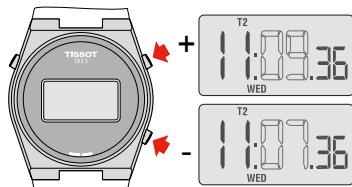

התקדם (+) או חזור לאחור (-) במרווח של 15 דקות

6 אשר וצא ממצב הגדרות



לא ניתן לכוון את השניות והן זהות לאלו שבתצוגה של T1

LAP



מידת זמנים במצב LAP (זמן של קטע מלא)

מידע

תפקוד LAP (מידת זמנים של קטע מלא) הוא שעון עצר המיועד למדוד זמן של קטע מלא בתחרות ריצה או במרוץ ממונע.

לדוגמה: מידת הזמן שנדרש לרץ למרחקים ארוכים להשלים את הקטע המלא.

טווח מדידה

100 ימים

זמן מדידה מרבי


1/100"

רזולוציית המדידה (פחות משעה אחת)


1"

רזולוציית המדידה (יותר משעה אחת)


תצוגה של שניות-דקות-שעות

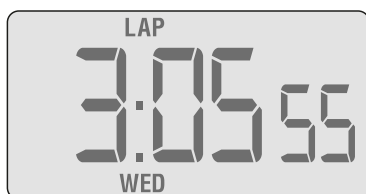

תצוגה של מאיות שנייה-שניות-דקות

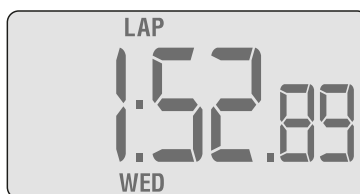


הוראות שימוש




1 בחר את שעון העצר למדידת קטע מלא (LAP)

מידת זמני הביניים (SPLIT) בשעון העצר צריכה להיות מאופסת כדי שניתן יהיה לבחור במדידת הזמן של קטע מלא (LAP) ולהפך




2 תחילת מדידת הזמן




3 בכל פעם שרץ משלים קטע, לחץ כדי למדוד את זמן הקטע

הזמן שנמדד מהבהב בתצוגה למשך 3 שניות, ולאחר מכן מוצגת שוב מדידת הזמן הנוכחית



4 בקטע האחרונה של הרץ, עצור את מדידת הזמן

הזמן של הקטע האחרון יימדד




5 הצגת הזמן הראשון שנמדד

לאחר 2 שניות, מוצג הזמן

לחץ שוב כדי להציג את הזמן הבא

לחץ פעמיים כדי לעבור ישירות לזמן הבא

לאחר 20 שניות, התצוגה חוזרת לזמן הכולל שנמדד



6 איפוס שעון העצר

איפוס מדידת הזמן הנוכחית מוחקת את הנתונים שנאגרו

SPLIT



מידת זמנים במצב SPLIT (זמני ביניים)

מידע

תפקוד SPLIT (מידת זמני ביניים) הוא שעון עצר המיועד למדוד את משך הזמן הכולל של עד 99 רצים או כלי רכב המשתתפים באירוע שמתקיימת בו מדידת זמן לכולם.

לדוגמה: מדידת זמן הסיום של רצים אחדים במרוץ ל-100 מטר.

טווח מדידה

100 ימים

זמן מדידה מרבי


1/100"

רזולוציית המדידה (פחות משעה אחת)


1"

רזולוציית המדידה (יותר משעה אחת)


תצוגה של שניות-דקות-שעות

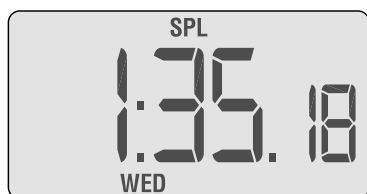

תצוגה של מאיות שנייה-שניות-דקות

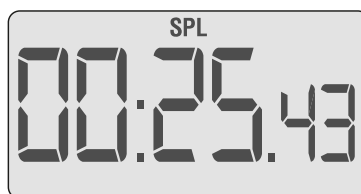


הוראות שימוש




1 בחר את שעון העצר למדידת זמני ביניים (SPL)

מידת הזמן של קטע מלא (LAP) בשעון העצר צריכה להיות מאופסת כדי שניתן יהיה לבחור במדידת זמני הביניים (SPLIT) ולהפך



2 תחילת מדידת הזמן


נמדד זמן הביניים הראשון

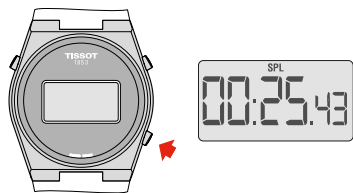

3 מדידת זמני ביניים במצב SPLIT

בכל פעם שרץ עובר, לחץ כדי למדוד את הזמן שלו

הזמן שנמדד מהבהב בתצוגה למשך 3 שניות, ולאחר מכן מוצגת שוב מדידת הזמן הנוכחית

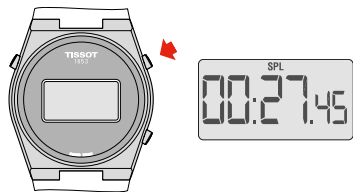

4 כשהרץ האחרון עובר, עצור את מדידת הזמן

5


הצגת הזמן הראשון שנמדד

✎ לאחר 2 שניות, מוצג הזמן

לחץ שוב כדי להציג את הזמן הבא

✎ לחץ פעמיים כדי לעבור ישירות לזמן הבא


✎ לאחר 20 שניות, התצוגה חוזרת לזמן הכולל שנמדד

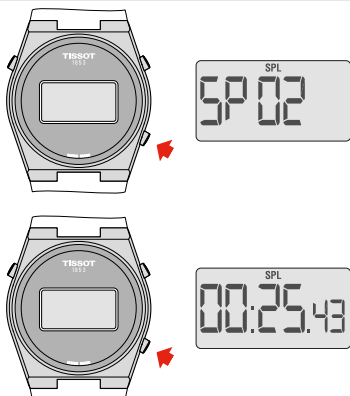

6

איפוס שעון העצר

✎ איפוס מדידת הזמן הנוכחית מוחקת את הנתונים שנאגרו




TIMER




תפקוד TIMER (קוצב זמן) מאפשר לך להתחיל מדידת זמן לאחר של עד 23 שעות, 59 דקות ו-59 שניות.

הגדרה

- 1 בחר TIMER (קוצב זמן)
- 2 היכנס למצב הגדרות
כל המסך מהבהב פעם אחת, ולאחר מכן מהבהב השעה
- 3 כוונן את הערך
- 4 אשר ועבור להגדרה הבאה
הדקות מהבהבות
- 5 כוונן את הערך
- 6 אשר ועבור להגדרה הבאה
השניות מהבהבות

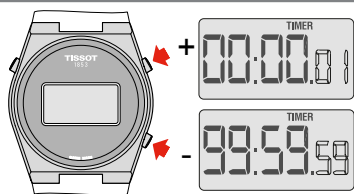

7 כוונן את הערך



8 אשר וצא ממצב הגדרות



השעון מצויד בתפקוד שעון מעורר שמצפצף בשעה שהוגדרה.

אופן פעולה

בזמן שהוגדר (ביחס לשעה הראשית T1), יישמע **צפצוף** במשך 30 שניות, והתצוגה תהבהב עד **שמבטלים** את האזעקה.


מידע כללי

- אין לשעון המעורר מצב צלצול חוזר ("נודניק").
- האזעקה מושבתת כאשר:
- מגדירים את השעה הראשית T1;
- מגדירים את השעון המעורר;
- השעון במצב חיסכון בצריכת החשמל לאחר כניסה למצב זה באופן ידני

הגדרה

	1 בחר AL (שעון מעורר)
	2 היכנס למצב הגדרות <i>כל המסך מהבהב פעם אחת, ולאחר מכן מהבהבת השעה</i>
	3 כוונן את הערך
	4 אשר ועבור להגדרה הבאה <i>הדקות מהבהבות</i>

5 כוונן את הערך

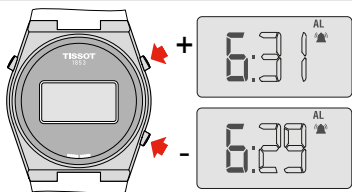

6 אשר וצא ממצב הגדרות


השעון המעורר מופעל 



ביטול השעון המעורר

1 לחץ על לחצן כלשהו

השעון המעורר ממשיך להיות פעיל ויצלצל בזמן המוגדר
הבא לשעון המעורר (ראה השבתה להלן). 




הפעלה/השבתה של השעון המעורר

1 בחר AL (שעון מעורר)




2 לחץ כדי להשבית את השעון המעורר

השעון המעורר מושבת 



3 לחץ שוב כדי להפעיל את השעון המעורר



תפקודים אחרים

תאורה



הפעלת התאורה בתצוגה



לחץ כדי להפעיל את התאורה בתצוגה

משך התאורה: 5 שניות


לחיצה על לחצן כלשהו מאריכה את משך התאורה

כשהתאורה מופעלת, הצליל מנותק

צליל



הפעלה/השבתה



לחץ על 2 לחצנים בו-זמנית כדי להפעיל או להשבית את הצליל.

כשהצליל מופעל, השעון יצפצץ כאשר לוחצים על הלחצנים.

בכל מצבי הפעולה למעט LAP (מדידה של קטע מלא) ו-SPLIT

(מדידה של זמני ביניים)

מצב המתנה



יציאה ממצב המתנה




במצב המתנה, לחץ כדי להפעיל מחדש את השעון

סוללה



כאשר מופיע בתצוגה החיווי "bat", יש להחליף את הסוללה.

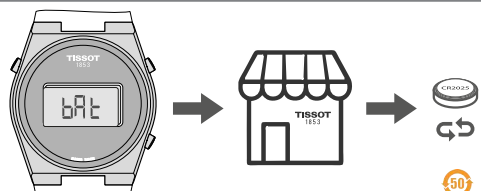

החלף את הסוללה אצל הסוכן שלך



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
טל': +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com