



QUARTZ DIGITAL

V. használati utasítás1.0



TARTALOM

KEZDŐKÉPERNYŐ	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP.....	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL.....	16
EGYÉB	18
Megvilágítás.....	18
Hang	18
Készenlét.....	18
Elem	18


KEZDŐKÉPERNYŐ

Üdvözlí a QUARTZ DIGITAL karóra kézikönyve!



Funkciók


Válasszon ki egy piktogramot a megfelelő funkció eléréséhez

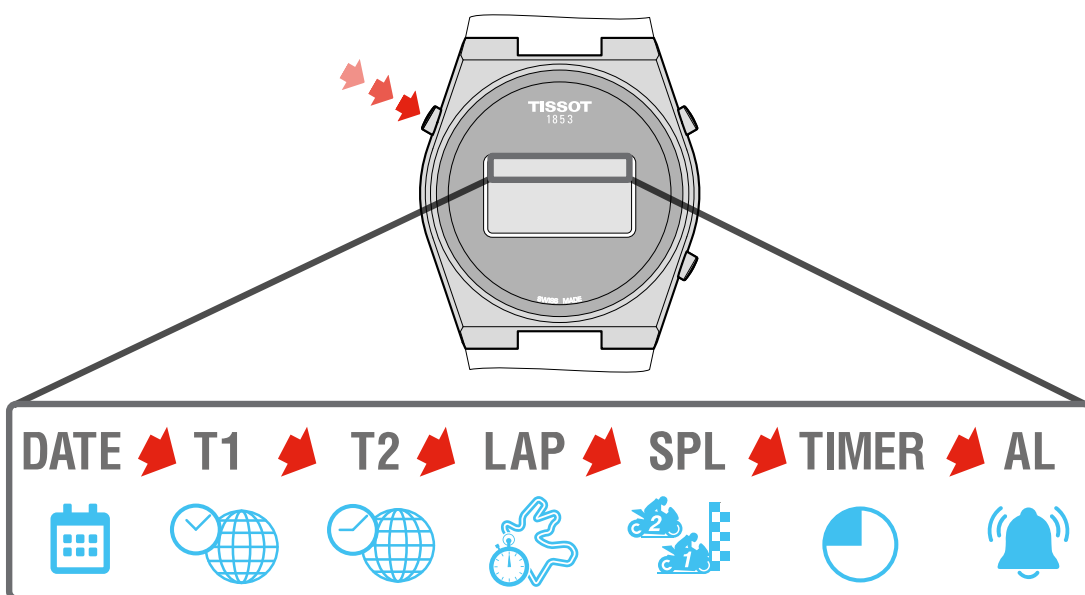

Általános beállítás


Minden beállítás ugyanezzel az eljárással történik.

- 1** Válassza ki a funkciót




- 2** Belépés a beállítás üzemmódba


 *A teljes kijelző egyszer felvillan*



- 3** Állítsa be az értéket



- 4** Erősítse meg, majd lépjen ki a beállítás üzemmódból






DATE


Beállítás

- 1 Válassza ki: DATE

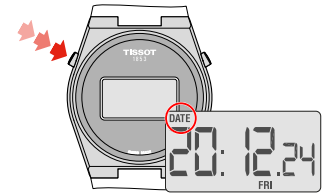


- 2 Belépés a beállítás üzemmódba

A teljes kijelző egyszer felvillan, majd villogva megjelenik az évszám



- 3 Állítsa be az értéket

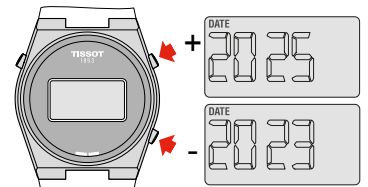


- 4 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra

A hónap villog



- 5 Állítsa be az értéket

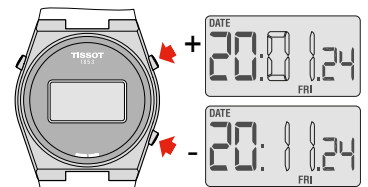


- 6 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra

A nap villog



- 7 Állítsa be az értéket

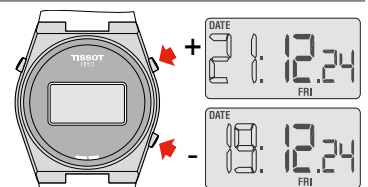


- 8 Erősítse meg, majd lépjen ki a beállítás üzemmódból




A dátum ideiglenes megjelenítése

- 1 Időkijelzés üzemmódban ideiglenesen megjeleníthető a dátum




- 2 Nyomja meg egyszer a gombot

 A kijelzőn megjelenik a dátum



- 3 5 másodperc elteltével visszatér az Időkijelzés módba






T1

Az idő és az elsődleges idő beállítása

Az idő 12 vagy 24 órás kijelzési módban jeleníthető meg


Beállítás

- 1 Válassza ki: T1

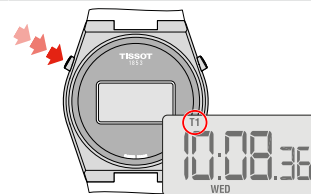


- 2 Belépés a beállítás üzemmódba

A teljes kijelző egyszer felvillan, majd az óra számjegyei villognak

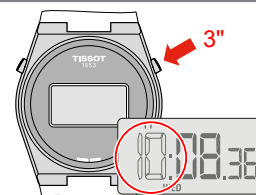


- 3 Állítsa be az értéket




- 4 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra

A perc számjegyei villognak



- 5 Állítsa be az értéket

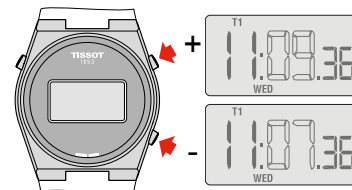


- 6 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra

A másodperc számjegyei villognak




- 7 Állítsa be az értéket

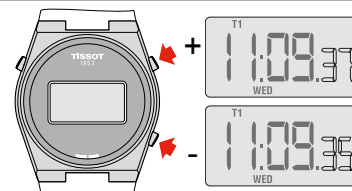

- 8** Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra



- 9** Válassza ki a 12 vagy 24 órás kijelzési módot

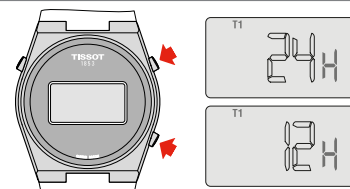

- 10** Erősítse meg, majd lépjen ki a beállítás üzemmódból






T2

Másodlagos idő beállítása (második időzóna)


Beállítás

- 1 Válassza ki: T2

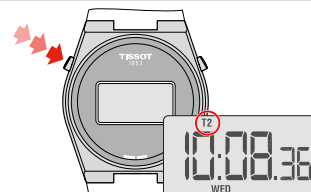


- 2 Belépés a beállítás üzemmódba

A teljes kijelző egyszer felvillan, majd az óra számjegyei villognak

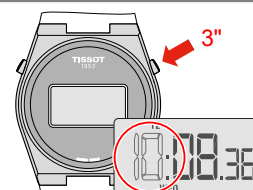


- 3 Állítsa be az értéket

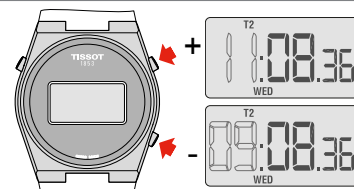


- 4 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra

A perc számjegyei villognak




- 5 Állítsa be az értéket

+/- 15 perces lépésközből állítható

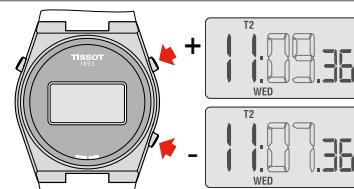

- 6 Erősítse meg, majd lépjen ki a beállítás üzemmódból

A másodperc nem állítható be és mindig megegyezik a következő értékével: T1





LAP

Idő mérése LAP üzemmódban (köridő)

Információ


Az időmérő funkció egy kronométer, amelyet a köridő mérésére használnak futó- vagy motorversenyeken.

Például: egy hosszútávfutó köridejének mérése.


Mérési tartomány

Maximális idő	100 nap
Mérési pontosság (1 óránál kevesebb)	1/100"
Mérési pontosság (1 óránál több)	1"

Perc - másodperc - századmásodperc kijelzés

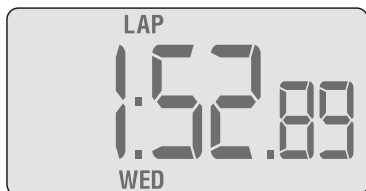


Óra - perc - másodperc kijelzés

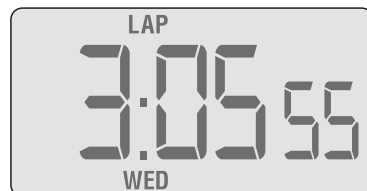


Használat

1 Válassza ki a LAP stoppert

A LAP funkció bekapcsolásához nullázni kell a rész-időmérőt, és fordítva

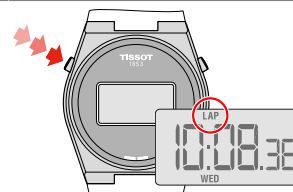


2 Kezdje meg az időmérést



3 Minden alkalommal, amikor a futó teljesít egy kört, nyomja meg a gombot a köridő rögzítéséhez

A rögzített idő 3 másodpercig villog a kijelzőn, majd ismét az aktuális időmérés jelenik meg



4 A futó utolsó körének befejezésekor állítsa le az időmérést

Az utolsó köridő rögzítésre kerül



5 Az első rögzített idő megjelenítése

 *2 másodperc után az idő megjelenik a kijelzőn*


Nyomja meg újra a gombot a következő idő megjelenítéséhez

 *Nyomja meg kétszer a gombot, hogy közvetlenül a következő időre lépjen*

 *20 másodperc elteltével a kijelző újra a teljes időt jeleníti meg*

**6** Stopper nullázása

 *A stopper nullázása törli a tárolt adatokat*





SPLIT

Idő mérése SPLIT módban (részidők)

Információ

A SPLIT egy olyan kronométer funkció, amely egy adott versenyen akár 99 futó vagy jármű teljesítményének mérésére szolgál.

Például: több futó idejének mérése 100 méteres rövidtávfutás versenyen.


Mérési tartomány

Maximális idő	100 nap
Mérési pontosság (1 óránál kevesebb)	1/100"
Mérési pontosság (1 óránál több)	1"

Perc - másodperc - századmásodperc kijelzés




Óra - perc - másodperc kijelzés

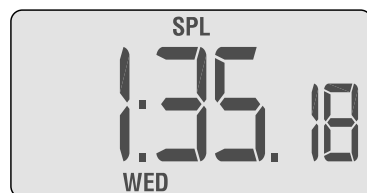

Használat


1 Válassza ki az SPL stoppert

A SPLIT funkció bekapcsolásához nullázni kell a kör-időmérőt, és fordítva

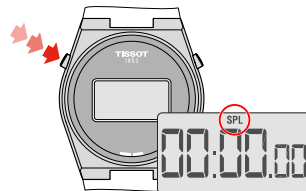

2 Kezdje meg az időmérést


Az első részidő lemérésre kerül

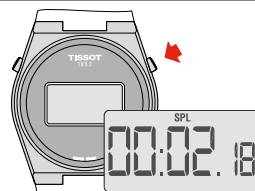


3 Idő mérése SPLIT módban

Ahogy az egyes futók elhaladnak, nyomja meg a gombot az idejük rögzítéséhez

A rögzített idő 3 másodpercig villog a kijelzőn, majd ismét az aktuális időmérés jelenik meg

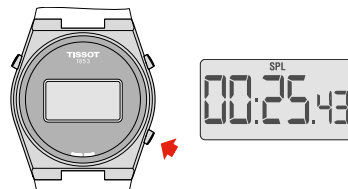

4 Ahogy az utolsó futó is elhaladt, állítsa le az időmérést

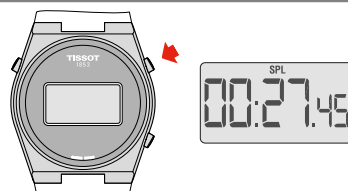



5 Az első rögzített idő megjelenítése

 2 másodperc után az idő megjelenik a kijelzőn


Nyomja meg újra a gombot a következő idő megjelenítéséhez

 Nyomja meg kétszer a gombot, hogy közvetlenül a következő időre lépjen

 20 másodperc elteltével a kijelző újra a teljes időt jeleníti meg

**6** Stopper nullázása

 A stopper nullázása törli a tárolt adatokat






TIMER

A TIMER (IDŐZÍTŐ) funkcióval akár 23 óra 59 perc 59 másodperces visszaszámlálás indítható.


Beállítás

- 1 Válassza ki: TIMER

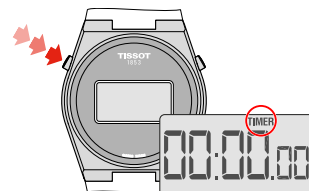


- 2 Belépés a beállítás üzemmódba

A teljes kijelző egyszer felvillan, majd az óra számjegyei villognak

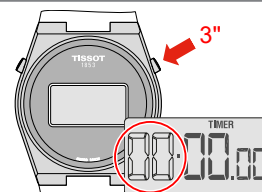


- 3 Állítsa be az értéket

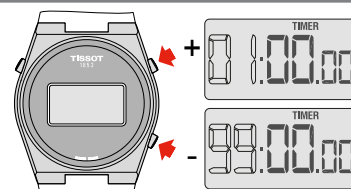


- 4 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra

A perc számjegyei villognak



- 5 Állítsa be az értéket

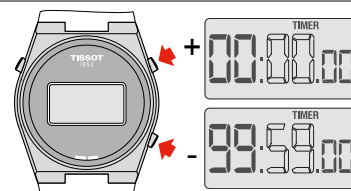


- 6 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra


A másodperc számjegyei villognak



7 Állítsa be az értéket

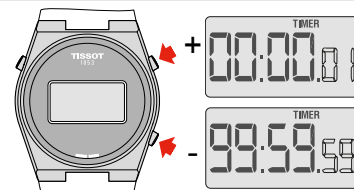

8 Erősítse meg, majd lépjen ki a beállítás üzemmódból





AL

A karóra ébresztőfunkcióval van ellátva, amely a beállított időpontban hangjelzést ad.

Működés


A beállított időpontban (a T1 időhöz viszonyítva), egy **hangjelzés** hallható 30 másodpercig, és a kijelző villog, amíg az ébresztő **leállításra** nem kerül.

Általános tudnivalók

- Szundi funkció nem elérhető.
- Az ébresztő kikapcsol:
 - a T1 idő beállításakor;
 - új ébresztő beállításakor;
 - amikor a karóra manuálisan beállított energiatakarékos üzemmódban van


Beállítás

- 1 Válassza ki: AL

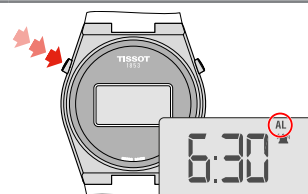


- 2 Belépés a beállítás üzemmódba

A teljes kijelző egyszer felvillan, majd az óra számjegyei villognak




- 3 Állítsa be az értéket

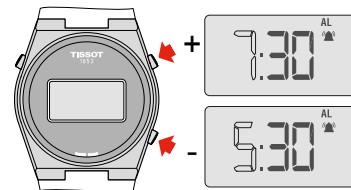


- 4 Erősítse meg, és lépjen tovább a következő beállításra

A perc számjegyei villognak




- 5 Állítsa be az értéket

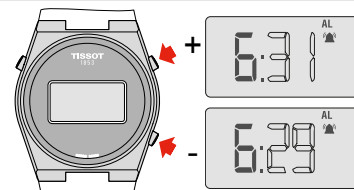

- 6 Erősítse meg, majd lépjen ki a beállítás üzemmódból


Az ébresztő be van kapcsolva



Az ébresztő leállítása


- 1 Nyomja meg bármelyik gombot

Az ébresztő a következő beállított ébresztési időpontig aktív marad (a kikapcsolást lásd alább).

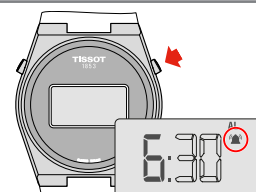


Ébresztő bekapcsolása/kikapcsolása

- 1 Válassza ki: AL




- 2 Nyomja meg a gombot az ébresztő kikapcsolásához

Az ébresztő ki van kapcsolva



- 3 Nyomja meg ismét a gombot az ébresztő újbóli bekapcsolásához



EGYÉB



Megvilágítás

A kijelző megvilágítása

Nyomja meg a gombot a kijelző világításához

Világítás időtartama: 5 másodperc

Bármelyik nyomógomb megnyomása meghosszabbítja a világítás idejét

Amikor a kijelző világít, a hang ki van kapcsolva



Hang

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg egyszerre a két nyomógombot a hang be- vagy kikapcsolásához.

Ha a hang be van kapcsolva, a karóra a nyomógombok megnyomásakor hangjelzést ad.

Mindegyik üzemmódban, kivéve IDŐMÉRŐ és OSZTOTT IDŐ üzemmód



Készenlét


Kilépés a Készenlét üzemmódból

Készenlét üzemmódban nyomja meg a gombot a karóra újraindításához



Elem

Amikor a kijelzőn a „bat” jelzés jelenik meg, elemcsere szükséges.

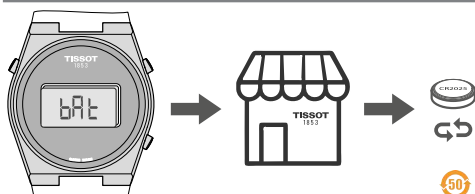

Cseréltesse ki az elemet márkakereskedőjével



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com