



QUARTZ DIGITAL

Istruzioni per l'uso V1.0



SOMMARIO

HOME	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
ALTRO	18
Illuminazione	18
Suoneria	18
Standby	18
Pila	18


HOME

Benvenuti nel manuale dell'orologio QUARTZ DIGITAL



Funzioni


Selezionare un pittogramma per accedere alla funzione corrispondente

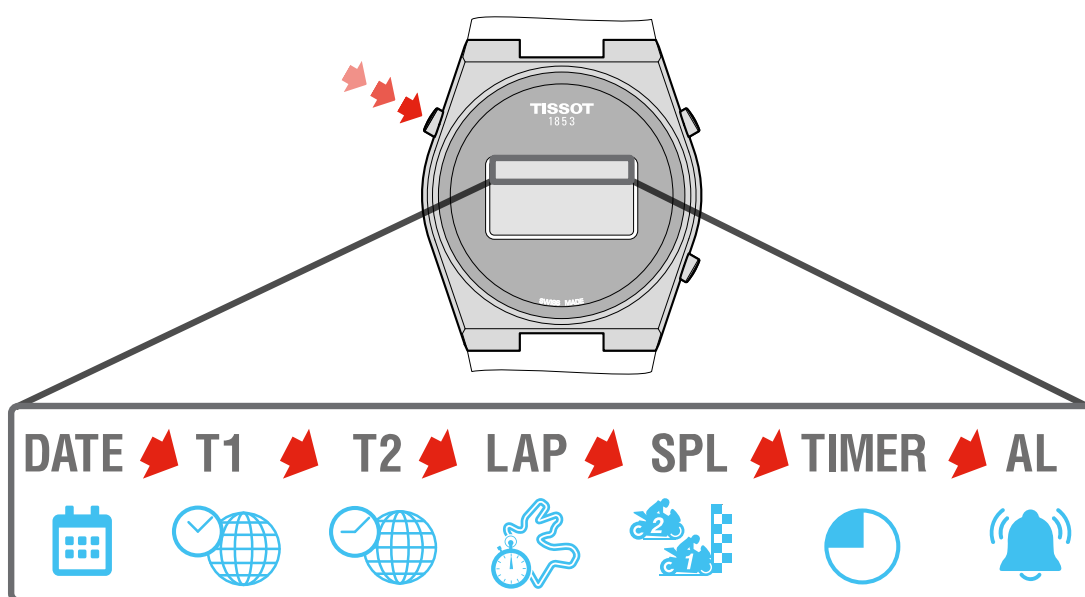

Procedura di regolazione generale


Tutte le regolazioni vengono effettuate con lo stesso procedimento.

- 1 Selezionare la funzione




- 2 Entrare in modalità regolazione

 *L'intero schermo lampeggia una volta*



- 3 Regolare il valore



- 4 Confermare e uscire dalla modalità regolazione






DATE

Regolazione

1 Selezionare DATE	
2 Entrare in modalità regolazione <i>L'intero schermo lampeggia una volta, quindi viene visualizzato l'anno e lampeggia</i>	
3 Regolare il valore	
4 Confermare la selezione e passare alla regolazione successiva <i>Il mese lampeggia</i>	
5 Regolare il valore	
6 Confermare la selezione e passare alla regolazione successiva <i>Il giorno lampeggia</i>	
7 Regolare il valore	
8 Confermare e uscire dalla modalità regolazione	


Visualizzazione temporanea della data

- 1 Nella modalità di visualizzazione dell'ora, è possibile visualizzare temporaneamente la data




- 2 Premere una volta

 *Sullo schermo viene visualizzata la data*



- 3 Dopo 5 secondi, torna alla modalità di visualizzazione dell'ora






T1

Regolazione dell'ora, regolazione dell'ora primaria

L'ora può essere visualizzata in modalità 12 o 24 ore


Regolazione

- 1 Selezionare T1




- 2 Entrare in modalità regolazione

L'intero schermo lampeggia una volta, poi lampeggia l'ora




- 3 Regolare il valore




- 4 Confermare e passare alla regolazione successiva

I minuti lampeggiano



- 5 Regolare il valore




- 6 Confermare e passare alla regolazione successiva

I secondi lampeggiano




- 7 Regolare il valore



-
- 8** Confermare e passare alla regolazione successiva



-
- 9** Selezionare la modalità di visualizzazione a 12 o 24 ore



-
- 10** Confermare e uscire dalla modalità regolazione






T2

Regolazione dell'ora secondaria (secondo fuso orario)


Regolazione

- 1** Selezionare T2




- 2** Entrare in modalità regolazione

L'intero schermo lampeggia una volta, poi lampeggia l'ora



- 3** Regolare il valore




- 4** Confermare e passare alla regolazione successiva

I minuti lampeggiano



- 5** Regolare il valore

Spostarsi in avanti o indietro di +/-15 minuti



- 6** Confermare e uscire dalla modalità regolazione

I secondi non possono essere regolati e sono sempre identici a quelli di T1





LAP

Tempi in modalità LAP (tempo sul giro)

Informazioni

La funzione LAP misura il tempo sul giro in una gara podistica o automobilistica.

Per esempio: misurare il tempo sul giro di un atleta di lunga distanza.


Intervallo di misura

Tempo massimo di misurazione 100 giorni


Risoluzione della misurazione (meno di 1 ora) 1/100"

Risoluzione della misurazione (più di 1 ora) 1"

Visualizzazione di minuti-secondi-
centesimi

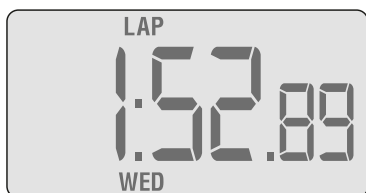


Visualizzazione di ore-minuti-
secondi

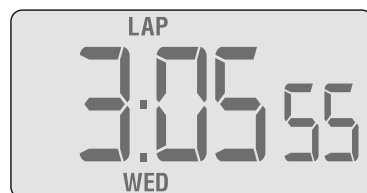


Uso

1 Selezionare LAP

*Per poter scegliere la funzione LAP, il cronografo
SPLIT deve essere riportato a zero e viceversa*




2 Avviare il cronometraggio



3 Ogni volta che l'atleta completa un giro, premere per registrare il tempo del giro

Il tempo registrato lampeggia sul display per 3 secondi, quindi viene nuovamente visualizzato il tempo corrente



4 All'ultimo giro dell'atleta, fermare il cronometraggio

Viene registrato il tempo dell'ultimo giro




5 Visualizzare il primo tempo registrato

 Dopo 2 secondi viene visualizzato il tempo


Premere nuovamente per visualizzare il tempo successivo

 Premere due volte per passare direttamente al tempo successivo

 Dopo 20 secondi, il display torna a visualizzare il tempo totale

**6** Azzeramento del cronografo

 L'azzeramento della misurazione corrente cancella i dati memorizzati





SPLIT

Tempi in modalità SPLIT (tempi intermedi)

Informazioni

La funzione SPLIT misura la durata totale di una corsa fino a 99 atleti/veicoli partecipanti allo stesso evento cronometrato.

Per esempio: misurare il tempo di arrivo di più atleti su una gara dei 100 metri.


Intervallo di misura

Tempo massimo di misurazione	100 giorni
Risoluzione della misurazione (meno di 1 ora)	1/100"
Risoluzione della misurazione (più di 1 ora)	1"

Visualizzazione di minuti-secondi-centesimi



Visualizzazione di ore-minuti-secondi

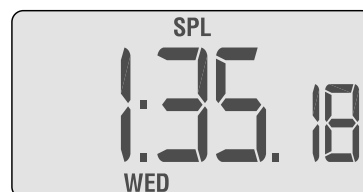


Uso

1

Selezionare SPL


Per poter scegliere la funzione SPLIT, il cronografo LAP deve essere riportato a zero e viceversa



2

Avviare il cronometraggio

Viene misurato il primo tempo intermedio



3


Cronometraggio in modalità SPLIT

Al passaggio di ogni atleta, premere per registrarne il tempo

Il tempo registrato lampeggia sul display per 3 secondi, quindi viene nuovamente visualizzato il tempo corrente



- 4** Al passaggio dell'ultimo atleta, fermare il cronometro

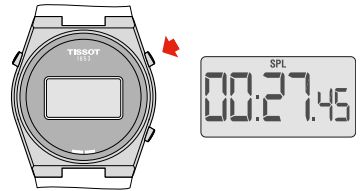



- 5** Visualizzare il primo tempo registrato

Dopo 2 secondi viene visualizzato il tempo

Premere nuovamente per visualizzare il tempo successivo


Premere due volte per passare direttamente al tempo successivo

Dopo 20 secondi, il display torna a visualizzare il tempo totale

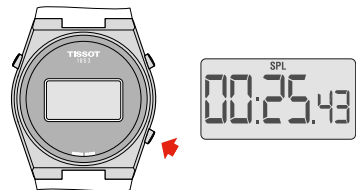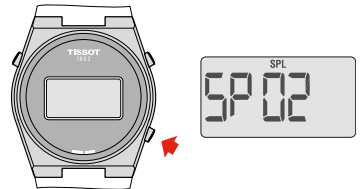

- 6** Azzeramento del cronografo

L'azzeramento della misurazione corrente cancella i dati memorizzati






TIMER

La funzione TIMER consente di attivare un conto alla rovescia fino a 23 h 59 min. 59 s.


Regolazione

- 1 Selezionare TIMER




- 2 Entrare in modalità regolazione

L'intero schermo lampeggia una volta, poi lampeggia l'ora



- 3 Regolare il valore

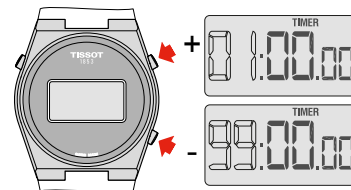


- 4 Confermare e passare alla regolazione successiva

I minuti lampeggiano



- 5 Regolare il valore

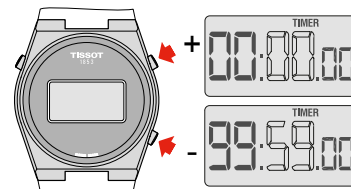


- 6 Confermare e passare alla regolazione successiva


I secondi lampeggiano



7 Regolare il valore

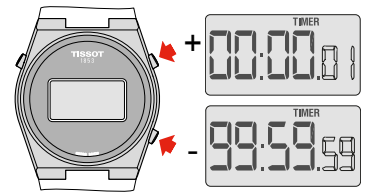

8 Confermare e uscire dalla modalità regolazione





AL

L'orologio è dotato di una funzione di sveglia che emette un segnale acustico all'ora impostata.

Come funziona


All'ora impostata (rispetto a T1), viene emesso un **segnale acustico** per 30 secondi e il display lampeggia finché la sveglia **non viene annullata**.

Generalità

- Non è prevista la funzione snooze della sveglia.
- La sveglia è disattivata in caso di:
 - regolazione dell'ora T1;
 - regolazione della sveglia;
 - l'orologio si trova in modalità di risparmio energetico profondo in seguito all'attivazione manuale di questa modalità


Regolazione

1 Selezionare AL




2 Entrare in modalità regolazione

L'intero schermo lampeggia una volta, poi lampeggia l'ora



3 Regolare il valore

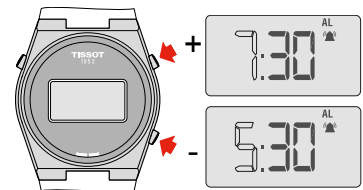


4 Confermare e passare alla regolazione successiva

I minuti lampeggiano




- 5** Regolare il valore

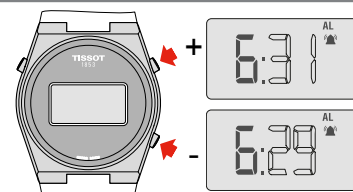

- 6** Confermare e uscire dalla modalità regolazione


 *La sveglia è attivata*



Cancellare la sveglia


- 1** Premere qualsiasi pulsante

 *La sveglia rimane attiva per il successivo orario di sveglia impostato (vedere la procedura di disattivazione di seguito).*




Attivare/disattivare la sveglia

- 1** Selezionare AL




- 2** Premere per disattivare la sveglia

 *La sveglia è disattivata*



- 3** Premere nuovamente per riattivare la sveglia



ALTRO



Illuminazione

Illuminazione del display

Premere per illuminare il display

Durata della luce: 5 secondi

 *Premendo un pulsante qualsiasi si prolunga il tempo di illuminazione*

 *Quando la luce è accesa, la suoneria è spenta*



Suoneria

Attivazione/disattivazione

Premere contemporaneamente i 2 pulsanti per attivare o disattivare la suoneria.

 *Se la suoneria è attivata, l'orologio emette un segnale acustico quando si premono i pulsanti.*

 *In tutte le modalità eccetto LAP e SPLIT*



Standby


Uscire dalla modalità standby

In modalità standby, premere per riattivare l'orologio



Pila

Se sul display è visualizzato "bat", la pila deve essere sostituita.

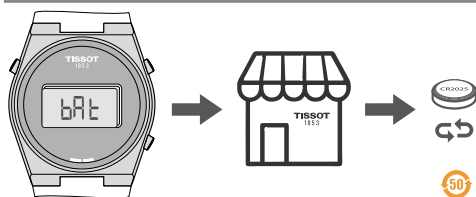

 *Far sostituire la pila dal proprio rivenditore*



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com