



QUARTZ DIGITAL

Manual de instruções V1.0



ÍNDICE

INÍCIO	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
OUTROS	18
Luz	18
Som	18
Modo de espera	18
Pilha	18


INÍCIO

Damos-lhe as boas-vindas ao manual do seu relógio QUARTZ DIGITAL



Funções


Selecione um símbolo para aceder à função correspondente

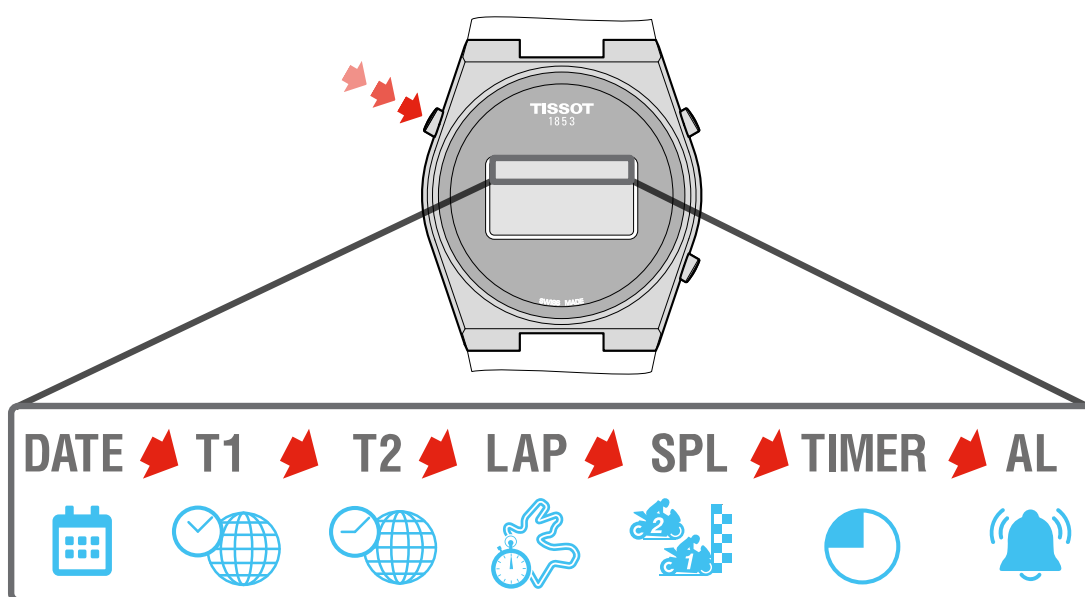

Procedimento geral de configuração


Todas as configurações são efetuadas através do mesmo processo.

1 Selecionar a função




2 Entrar em modo de configuração


 *Todo o ecrã pisca duas vezes*



3 Ajustar o valor



4 Confirmar e sair do modo de configuração






DATE

Configuração

1	Selecionar DATE	
2	Entrar em modo de configuração <i>✎ Todo o ecrã pisca uma vez e, em seguida, o ano é apresentado e fica a piscar</i>	
3	Ajustar o valor	
4	Confirmar a seleção e passar à configuração seguinte <i>✎ O mês pisca</i>	
5	Ajustar o valor	
6	Confirmar a seleção e passar à configuração seguinte <i>✎ O dia pisca</i>	
7	Ajustar o valor	
8	Confirmar e sair do modo de configuração	


Visualizar a data temporariamente

- 1 No modo de indicação da hora, é possível visualizar a data temporariamente

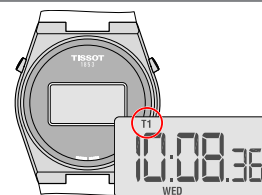


- 2 Premir uma vez

 *O ecrã indica a data*



- 3 Após 5 segundos, regressa ao modo de indicação da hora

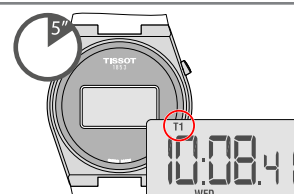



T1

Acertar a hora, acertar a hora principal

A hora pode ser indicada no modo de 12 ou 24 horas


Configuração

1 Selecionar T1	
2 Entrar em modo de configuração <i>✎ Todo o ecrã pisca uma vez e, em seguida, a hora fica a piscar</i>	
3 Ajustar o valor	
4 Confirmar e passar à configuração seguinte <i>✎ Os minutos ficam a piscar</i>	
5 Ajustar o valor	
6 Confirmar e passar à configuração seguinte <i>✎ Os segundos ficam a piscar</i>	
7 Ajustar o valor	

-
- 8** Confirmar e passar à configuração seguinte



-
- 9** Selecionar o modo de indicação 12 ou 24 horas

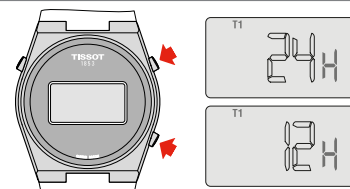

-
- 10** Confirmar e sair do modo de configuração






T2

Acertar a hora secundária (segundo fuso horário)


Configuração

- 1 Selecionar T2

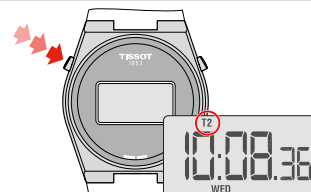


- 2 Entrar em modo de configuração

Todo o ecrã pisca uma vez e, em seguida, a hora fica a piscar

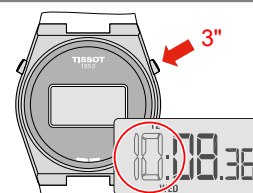

- 3 Ajustar o valor

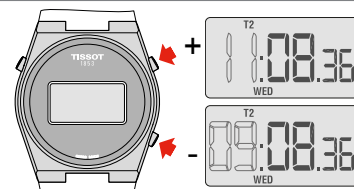


- 4 Confirmar e passar à configuração seguinte

Os minutos ficam a piscar



- 5 Ajustar o valor

Avançar ou recuar +/- 15 minutos

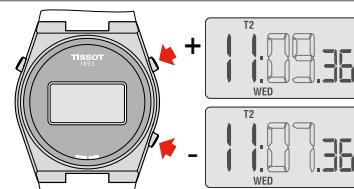

- 6 Confirmar e sair do modo de configuração

Não é possível definir os segundos e são sempre idênticos a T1





LAP

Cronometragem no modo LAP (tempo de volta)

Informação


A função LAP é um cronómetro concebido para medir o tempo de volta numa corrida de atletismo ou motorizada.

Por exemplo: medir o tempo de volta para um corredor de fundo.


Intervalo de medição

Tempo de medição máximo	100 dias
Resolução da medição (inferior a 1 hora)	1/100"
Resolução da medição (superior a 1 hora)	1"

Indicação minutos-segundos-centésimos

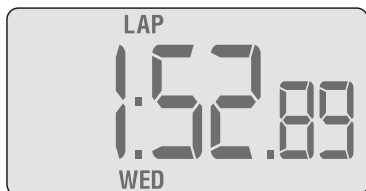

Indicação horas-minutos-segundos

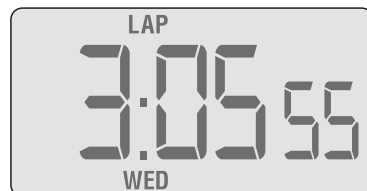


Utilização

1


Selecionar o cronómetro LAP

Para poder seleccionar a função LAP, o cronómetro SPLIT deve ser reposto a zero e vice-versa



2


Iniciar a cronometragem



3

Sempre que o corredor completa uma volta, premir para registar o tempo dessa volta

O tempo registado pisca no mostrador durante 3 segundos e, em seguida, a cronometragem atual volta a ser indicada



4

Quando o corredor concluir a última volta, parar a cronometragem

O último tempo de volta é registado




5 Visualizar o primeiro tempo registado

 *Após 2 segundos, o tempo é visualizado*


Premir novamente para visualizar o tempo seguinte

 *Premir duas vezes para ir diretamente para o tempo seguinte*

 *Após 20 segundos, o mostrador volta ao tempo total*

**6** Repor o cronógrafo a zero

 *Repor a zero a cronometragem atual elimina os dados guardados*





SPLIT

Cronometragem no modo SPLIT (tempos intermédios)

Informação

A função SPLIT é um cronómetro para medir a duração total de uma corrida, em que até 99 corredores ou veículos participam no mesmo evento cronometrado.

Por exemplo: medir o tempo de chegada de vários corredores numa corrida de 100 metros.


Intervalo de medição

Tempo de medição máximo	100 dias
Resolução da medição (inferior a 1 hora)	1/100"
Resolução da medição (superior a 1 hora)	1"

Indicação minutos-segundos-centésimos



Indicação horas-minutos-segundos

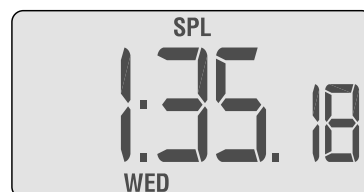


Utilização

1

Selecionar o cronómetro SPL


Para poder seleccionar a função SPLIT, o cronómetro LAP deve ser reposto a zero e vice-versa



2

Iniciar a cronometragem

É medido o primeiro tempo intermédio




3

Cronometragem no modo SPLIT

Sempre que passar um corredor, premir para registar o respetivo tempo

O tempo registado pisca no mostrador durante 3 segundos e, em seguida, a cronometragem atual volta a ser indicada

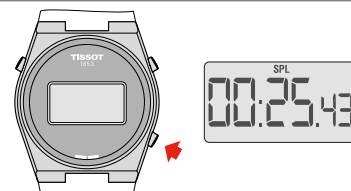

4

Quando passar o último corredor, parar a cronometragem



SPL
00:27.45

5

Visualizar o primeiro tempo registrado

Após 2 segundos, o tempo é visualizado

Premir novamente para visualizar o tempo seguinte

Premir duas vezes para ir diretamente para o tempo seguinte

Após 20 segundos, o mostrador volta ao tempo total



SPL
5P 02



SPL
00:25.43

6

Repor o cronógrafo a zero

Repor a zero a cronometragem atual elimina os dados guardados






TIMER

A função TIMER permite iniciar uma contagem decrescente até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos.


Configuração

- 1 Selecionar TIMER




- 2 Entrar em modo de configuração

Todo o ecrã pisca uma vez e, em seguida, a hora fica a piscar

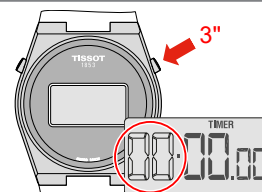


- 3 Ajustar o valor

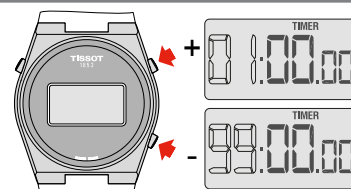


- 4 Confirmar e passar à configuração seguinte

Os minutos ficam a piscar



- 5 Ajustar o valor

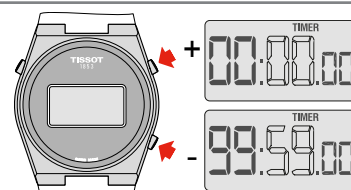


- 6 Confirmar e passar à configuração seguinte


Os segundos ficam a piscar



7 Ajustar o valor

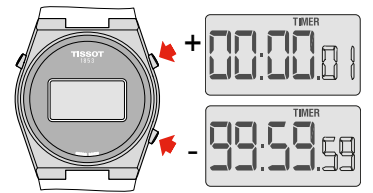

8 Confirmar e sair do modo de configuração





AL

O relógio dispõe de uma função de alarme, que toca à hora definida.

Como funciona


À hora definida (relativa à T1), é emitido um **sinhal sonoro** durante 30 segundos e o mostrador pisca até o alarme ser **dispensado**.

Generalidades

- A funcionalidade "snooze" do alarme não está disponível.
- O alarme é desativado para:
 - acertar a hora T1;
 - regular o alarme;
 - o relógio fica no estado de economia de energia profunda após entrar manualmente neste modo


Configuração

1 Selecionar AL




2 Entrar em modo de configuração

Todo o ecrã pisca uma vez e, em seguida, a hora fica a piscar




3 Ajustar o valor

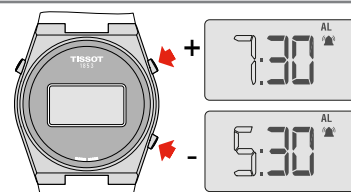


4 Confirmar e passar à configuração seguinte

Os minutos ficam a piscar




- 5 Ajustar o valor

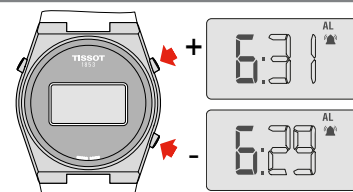

- 6 Confirmar e sair do modo de configuração


 O alarme é ativado



Dispensar o alarme


- 1 Premir qualquer botão

 O alarme mantém-se ativo para o alarme seguinte definido (ver desativação abaixo).

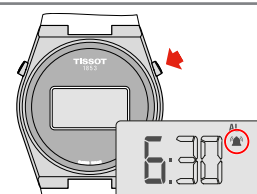


Ativar/desativar o alarme

- 1 Selecionar AL

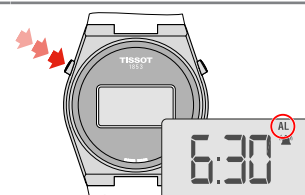


- 2 Premir para desativar o alarme

 O alarme é desativado

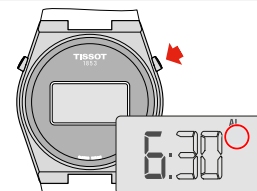

- 3 Premir novamente para reativar o alarme

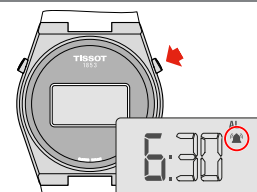

OUTROS



Luz

Iluminar o mostrador

Premir para iluminar o mostrador

Duração da iluminação: 5 segundos

 *Premir qualquer botão prolonga o tempo de iluminação*

 *Quando a luz está acesa, o som está desligado*



Som

Ativação/desativação

Premir os 2 botões simultaneamente para ativar ou desativar o som.

 *Quando o som está ativado, o relógio apita quando os botões são premidos.*

 *Em todos os modos exceto LAP e SPLIT*



Modo de espera


Sair do modo de espera

Em modo de espera, premir para reativar o relógio



Pilha

Quando o mostrador indica "bat", a pilha tem de ser substituída.

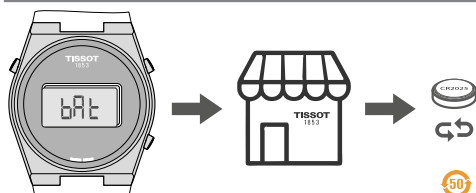

 *Dirija-se ao seu revendedor para solicitar a substituição da pilha*



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Tel.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com