



QUARTZ DIGITAL

Посібник користувача V1.0



ЗМІСТ

ГОЛОВНА СТОРІНКА	3
DATE	5
T1	7
T2	9
LAP	10
SPLIT	12
TIMER	14
AL	16
ІНШЕ	18
Підсвічування	18
Звук	18
Очікування	18
Батарея	18


ГОЛОВНА СТОРІНКА

Ласкаво просимо до інструкції з експлуатації вашого годинника **QUARTZ DIGITAL**



Функції


Виберіть піктограму для переходу до відповідної функції

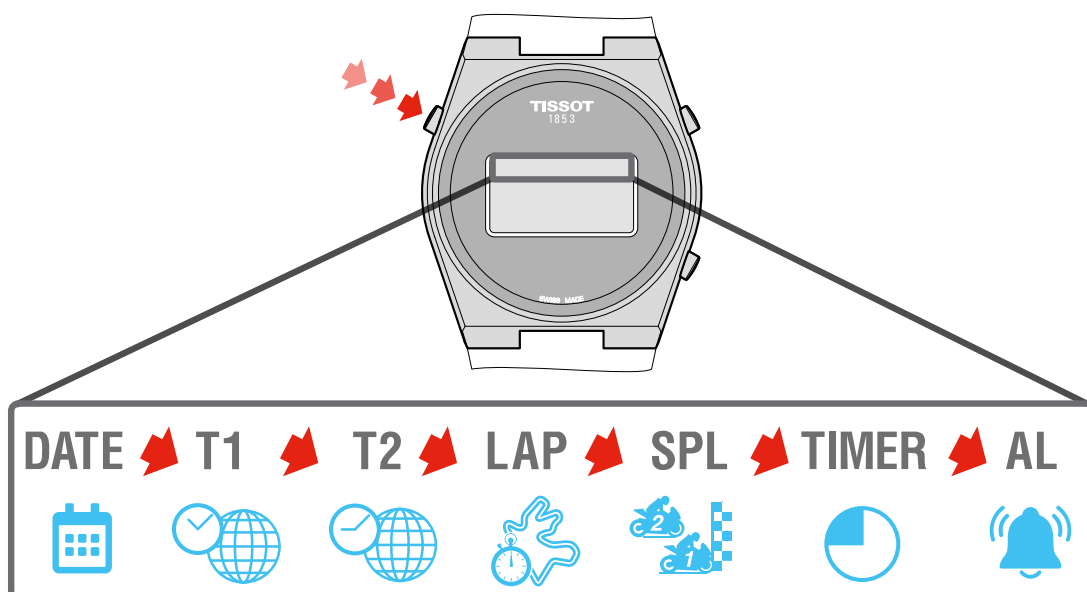

Загальна процедура налаштування


Для виконання всіх налаштувань використовується один алгоритм.

- 1 Виберіть функцію




- 2 Увійдіть до режиму налаштування


 *Весь екран одноразово блимає*



- 3 Налаштуйте значення



- 4 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування






DATE


Налаштування

- 1 Виберіть DATE




- 2 Увійдіть до режиму налаштування

Весь екран одноразово блимає, після чого відображається та блимає рік



- 3 Налаштуйте значення

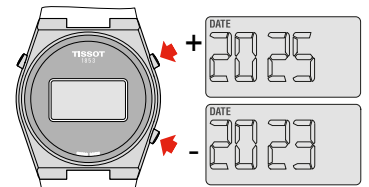


- 4 Підтвердіть вибір та перейдіть до наступного налаштування

Блимає місяць



- 5 Налаштуйте значення

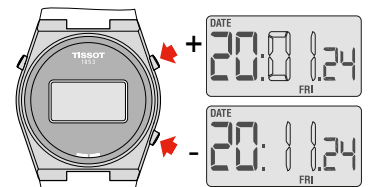


- 6 Підтвердіть вибір та перейдіть до наступного налаштування

Блимає день



- 7 Налаштуйте значення

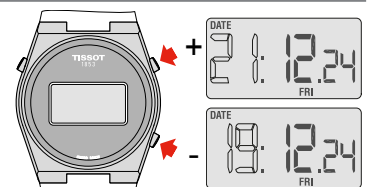


- 8 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування




Тимчасове відображення дати

- 1 У режимі відображення часу можна викликати тимчасове відображення дати




- 2 Натисніть один раз

 На дисплеї відображається дата



- 3 Через 5 секунд на дисплеї знов з'явиться режим відображення часу





T1

Налаштування часу, налаштування основного часу

Відображення часу можна налаштувати в 12- або 24-годинному форматі




Налаштування

1	Виберіть T1	
2	Увійдіть до режиму налаштування <i>Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години</i>	
3	Налаштуйте значення	
4	Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування <i>Блимають хвилини</i>	
5	Налаштуйте значення	
6	Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування <i>Блимають секунди</i>	
7	Налаштуйте значення	

- 8** Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування



- 9** Виберіть формат відображення: 12 або 24 години



- 10** Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування






T2

Налаштування додаткового часу (другий часовий пояс)


Налаштування

1 Виберіть T2




2 Увійдіть до режиму налаштування

Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години



3 Налаштуйте значення

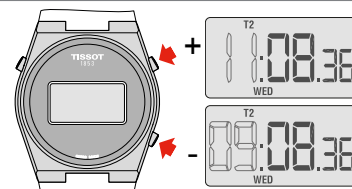


4 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

Блимають хвилини



5 Налаштуйте значення

Перехід вперед або назад з кроком +/- 15 хвилин

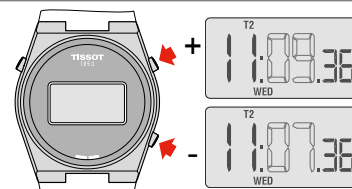

6 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування

Секунди не можна налаштовувати: вони завжди ідентичні T1





LAP

Вимірювання часу в режимі LAP (час кола)

Інформація


Функція LAP — це хронометр, призначений для вимірювання часу проходження кола під час марафону або автоперегонів.

Наприклад: вимірювання часу проходження кола для бігуна на довгі дистанції.


Діапазон вимірювання

Максимальний час вимірювання	100 днів
Параметр вимірювання (менше 1 години)	1/100"
Параметр вимірювання (більше 1 години)	1"

Відображення хвилин, секунд,
сотих

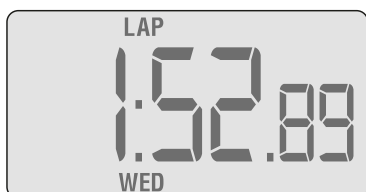

Відображення годин, хвилин,
секунд

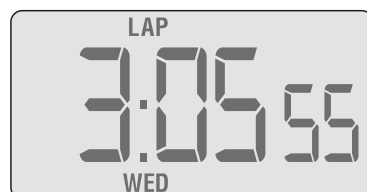


Використання

1


Виберіть хронометр час кола

Щоб вибрати функцію LAP, потрібно скинути хронометр SPLIT, і навпаки

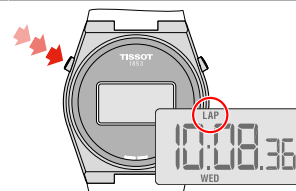

2


Запустіть відлік часу



3

Щоразу, коли бігун завершує коло, для запису часу кола натискайте

Записаний час блимає на дисплеї протягом 3 секунд, потім знову відображається поточне вимірювання часу



4

На останньому колі бігуна зупиніть відлік часу

Час останнього кола записаний



5 Відображення першого записаного часу

 Через 2 секунди з'явиться відображення часу


Натисніть знову, щоб відобразити наступний час

 Натисніть двічі, щоб перейти безпосередньо до наступного часу

 Через 20 секунд дисплей повертається до відображення загального часу

**6** Скидання хронографа на нуль

 Скидання поточного вимірювання часу на нуль видаляє збережені дані





SPLIT

Вимірювання часу в режимі SPLIT (відрізки часу)

Інформація

Функція SPLIT є хронометром для вимірювання загальної тривалості гонки за участю до 99 бігунів або транспортних засобів.

Наприклад: вимірювання часу фінішу кількох бігунів у спринті на 100 метрів.


Діапазон вимірювання

Максимальний час вимірювання	100 днів
Параметр вимірювання (менше 1 години)	1/100"
Параметр вимірювання (більше 1 години)	1"

Відображення хвилин, секунд,
сотих



Відображення годин, хвилин,
секунд

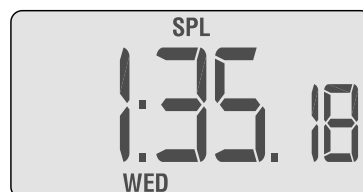


Використання

1

Виберіть хронометр SPL


Щоб вибрати функцію SPLIT, потрібно скинути хронометр LAP, і навпаки



2

Запустіть відлік часу

Час першого відрізка виміряно




3


Вимірювання часу в режимі SPLIT

Коли бігун завершує коло, натисніть, щоб записати його час

Записаний час блимає на дисплеї протягом 3 секунд, потім знову відображається поточне вимірювання часу

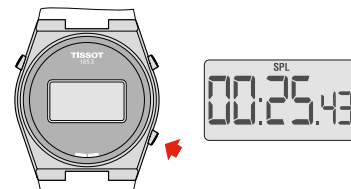

- 4** Коли останній бігун завершує коло, зупиніть відлік часу

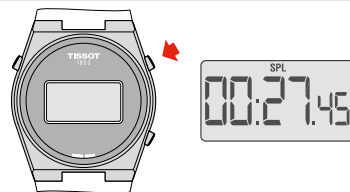



- 5** Відображення першого записаного часу

Через 2 секунди з'явиться відображення часу

Натисніть знову, щоб відобразити наступний час


Натисніть двічі, щоб перейти безпосередньо до наступного часу

Через 20 секунд дисплей повертається до відображення загального часу

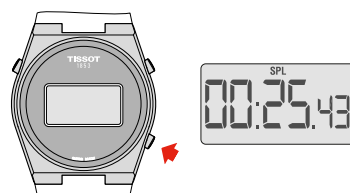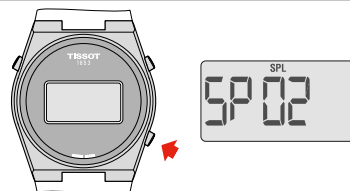

- 6** Скидання хронографа на нуль

Скидання поточного вимірювання часу на нуль видаляє збережені дані






TIMER

Функція TIMER дозволяє запустити зворотний відлік тривалістю до 23 годин 59 хвилин 59 секунд.


Налаштування

- 1 Виберіть TIMER

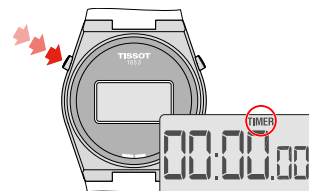


- 2 Увійдіть до режиму налаштування

Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години



- 3 Налаштуйте значення

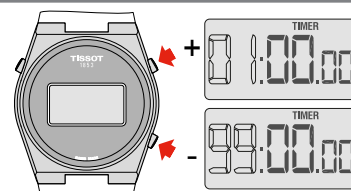


- 4 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

Блимають хвилини



- 5 Налаштуйте значення

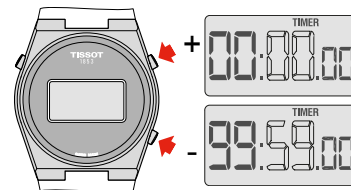


- 6 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування


Блимають секунди



7 Налаштуйте значення

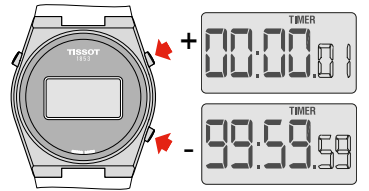

8 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування





AL

Годинник оснащено функцією будильника, який подає звуковий сигнал у встановлений час.

Принцип дії


У встановлений час (відповідно до T1), протягом 30 секунд лунатиме **звуковий сигнал**, а дисплей блиматиме до тих пір, поки сигнал будильника не буде **вимкнено**.

Загальна інформація

- Функція повтору будильника відсутня.
- Будильник деактивовано для:
 - налаштування часу T1;
 - налаштування будильника;
 - годинника, який знаходиться в режимі енергозбереження, після введення в цей режим вручну


Налаштування

- 1 Виберіть AL




- 2 Увійдіть до режиму налаштування

Весь екран одноразово блимає, після чого блимають години




- 3 Налаштуйте значення

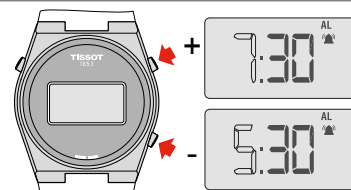


- 4 Підтвердіть та перейдіть до наступного налаштування

Блимають хвилини




5 Налаштуйте значення

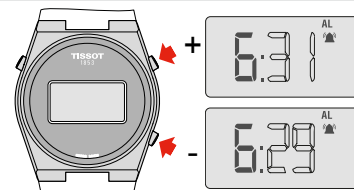

6 Підтвердіть та вийдіть з режиму налаштування


 Будильник активовано



Вимкнення сигналу будильника


1 Натисніть одну з кнопок

 Будильник залишається активованим для встановленого часу (див. інформацію про деактивацію нижче).




Активація/деактивація будильника

1 Виберіть AL




2 Натисніть для деактивації будильника

 Будильник деактивовано



3 Натисніть для повторної активації будильника



ІНШЕ



Підсвічування

Підсвітка дисплея

Натисніть для підсвічування дисплея

Тривалість підсвічування: 5 секунд

Натискання однієї з кнопок подовжує тривалість підсвічування

При увімкненому підсвічуванні звук вимкнено



Звук

Активація/деактивація

Для активації або деактивації звуку натисніть одночасно дві кнопки.

Коли звук активовано, при натисканні кнопок лунатиме звуковий сигнал.

У всіх режимах, крім LAP та SPLIT



Очікування


Вийдіть з режиму очікування

Знаходячись у режимі очікування, натисніть для активації годинника



Батарея

Коли на дисплеї відображається «bat», батарею необхідно замінити.

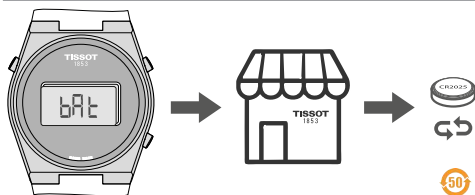

Для заміни батареї зверніться до вашого дилера



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
Тел.: +41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com