



QUARTZ DIGITAL

使用手冊1.0版



目錄

主畫面	3
DATE.....	5
T1	7
T2	9
LAP.....	10
SPLIT	12
TIMER.....	14
AL	16
其他	18
照明.....	18
音效.....	18
待機.....	18
電池.....	18


主畫面

歡迎瀏覽QUARTZ DIGITAL手冊



功能


選取符號進入對應的功能

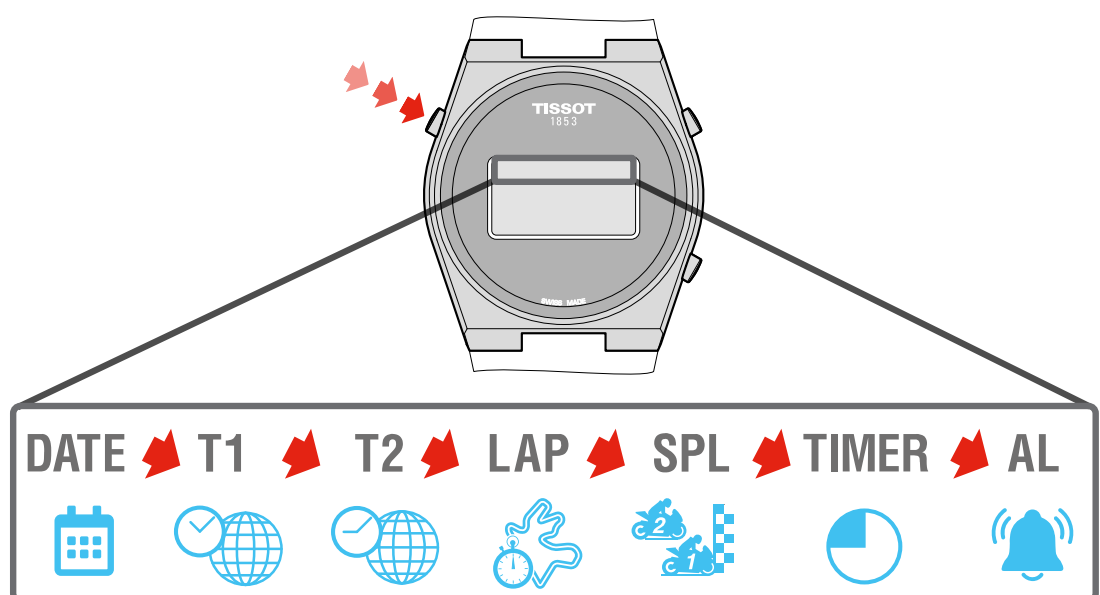

一般設定流程


所有設定均使用相同的流程。

1 選取功能




2 進入設定模式


 整個螢幕閃爍一次



3 調整數值



4 確認並退出設定模式






DATE

設定

1 選取DATE日期

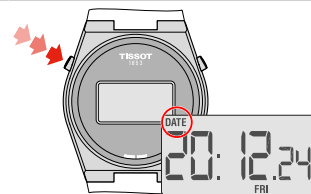


2 進入設定模式

整個螢幕閃爍一次，隨後顯示並閃爍年份



3 調整數值

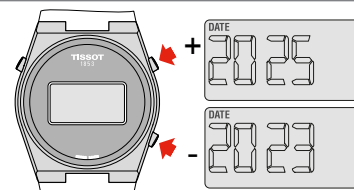


4 確認選擇並移至下一個設定

月份閃爍



5 調整數值

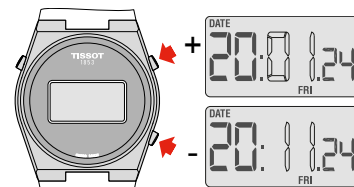


6 確認選擇並移至下一個設定

日期閃爍



7 調整數值

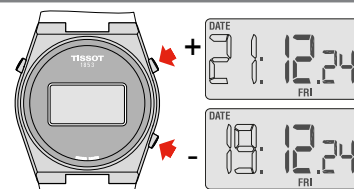


8 確認並退出設定模式




暫時顯示日期

- 1 在時間顯示模式下，可以暫時顯示日期

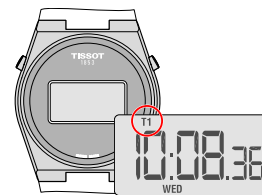


- 2 按一下

 螢幕顯示日期



- 3 5秒後，螢幕會恢復為時間顯示模式





T1

設定時間・設定主要時間

時間能以12小時或24小時模式顯示


設定

1	選取T1主要時間	
2	進入設定模式 <i>整個螢幕閃爍一次，隨後閃爍小時</i>	
3	調整數值	
4	確認並移至下一個設定 <i>分鐘閃爍</i>	
5	調整數值	
6	確認並移至下一個設定 <i>秒鐘閃爍</i>	
7	調整數值	

8 確認並移至下一個設定



9 選擇12小時或24小時顯示模式

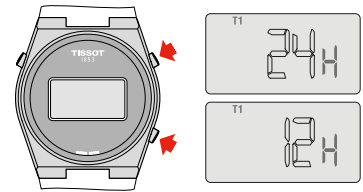

10 確認並退出設定模式






T2

第二時間設定 (第二時區)


設定

1 選取T2第二時間

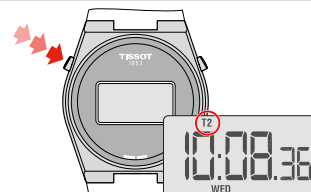


2 進入設定模式

整個螢幕閃爍一次，隨後閃爍小時



3 調整數值




4 確認並移至下一個設定

分鐘閃爍



5 調整數值

增加 (+) 或減少 (-) 15分鐘



6 確認並退出設定模式

秒鐘無法設定，並且是同步T1





LAP

單圈計時模式（單圈時間）

說明


LAP單圈計時功能是一種用來測量跑步比賽或賽車中單圈時間的計時器。

例如：測量長跑選手跑完一圈的時間。


測量範圍

最長測量時間	100天
最小測量單位（小於1小時）	1/100秒
最小測量單位（超過1小時）	1秒

分、秒、百分秒顯示

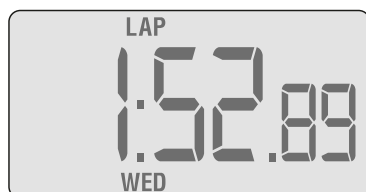


時、分、秒顯示

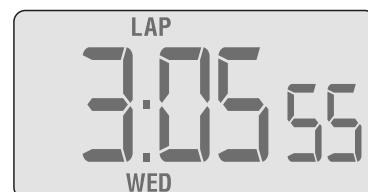


使用方法

1 選取LAP單圈計時模式

若要選取LAP單圈計時功能，需要先將SPLIT分段計時模式重設，反過來也是




2 開始計時



3 每當跑者跑完一圈，請按下按鈕記錄該圈時間

記錄的時間會在螢幕上閃爍3秒，然後再次顯示目前的計時



4 當跑者完成最後一圈時，停止計時

最後一圈的時間會被記錄下來



5 顯示第一次記錄的時間

 2秒後，時間會顯示出來


再按一下按鈕以顯示下一個時間

 按兩下可直接移至下一個時間

 20秒後，螢幕會回到總時間

**6 將計時歸零**

 將目前的計時歸零會刪除已儲存的資料





SPLIT

分段計時模式 (分段時間)

說明

SPLIT分段計時功能是一種用來測量總比賽時間的計時器，可在同一場計時賽中記錄最多99個跑者或車輛。

例如：測量多位跑者100公尺賽跑中抵達終點的時間。


測量範圍

最長測量時間	100天
最小測量單位 (小於1小時)	1/100秒
最小測量單位 (超過1小時)	1秒

分、秒、百分秒顯示




時、分、秒顯示

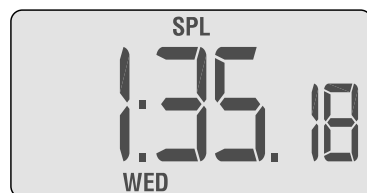

使用方法


1 選取SPL分段計時模式

若要選取SPLIT分段計時功能，需要先将LAP單圈計時模式重設，反過來也是



2 開始計時


記錄第一個分段時間




3 分段計時模式

在每位跑者跨越終點線時，按下按鈕記錄他們的時間

記錄的時間會在螢幕上閃爍3秒，然後再次顯示目前的計時

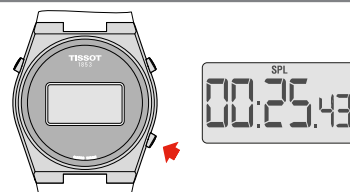

4 當最後一位跑者衝過終點線，停止計時

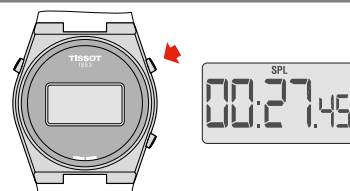


5 顯示第一次記錄的時間

 2秒後，時間會顯示出來


再按一下按鈕以顯示下一個時間

 按兩下可直接移至下一個時間

 20秒後，螢幕會回到總時間

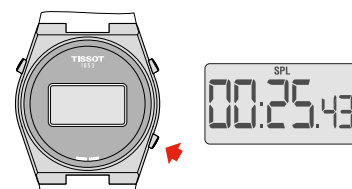**6 將計時歸零**

 將目前的計時歸零會刪除已儲存的資料






TIMER

TIMER倒數計時功能可從最多23小時59分59秒開始倒數。


設定

1 選取TIMER倒數計時




2 進入設定模式

整個螢幕閃爍一次，隨後閃爍小時




3 調整數值

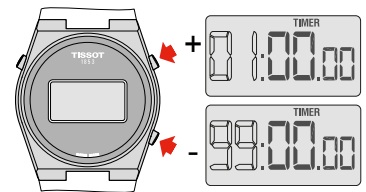


4 確認並移至下一個設定

分鐘閃爍






5 調整數值

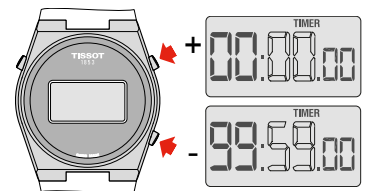

6 確認並移至下一個設定

秒鐘閃爍



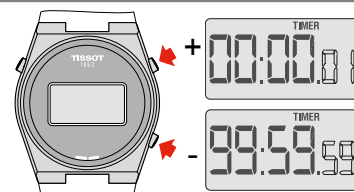7 調整數值**8** 確認並退出設定模式



AL

這款腕錶配備鬧鐘功能，當設定的時間到達時會發出嗶嗶聲。

運作方式


在設定的時間（相對於T1主要時間），腕錶會持續發出30秒的嗶嗶聲，且螢幕會閃爍，直到鬧鐘被取消。

一般說明

- 鬧鐘沒有貪睡功能。
- 以下情況下鬧鐘會被停用：
 - 設定T1主要時間；
 - 設定鬧鐘；
 - 手動進入此模式後，腕錶處於深度省電模式


設定

1 選取AL鬧鈴




2 進入設定模式

整個螢幕閃爍一次，隨後閃爍小時



3 調整數值

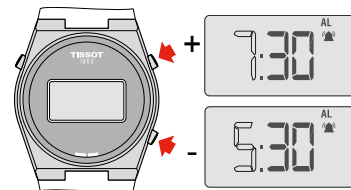


4 確認並移至下一個設定

分鐘閃爍




5 調整數值

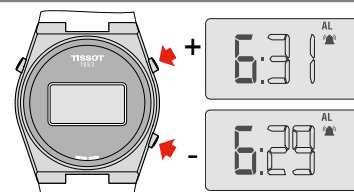

6 確認並退出設定模式


 鬧鐘已開啟



取消鬧鐘


1 按下任何按鈕

 鬧鐘會保持開啟，直到下一個設定的鬧鐘時間（請參閱下方的停用方式）。




開啟 / 關閉鬧鐘

1 選取AL鬧鈴




2 按一下按鈕關閉鬧鐘

 鬧鐘已停用



3 再按一下按鈕可將鬧鐘重新開啟



其他



照明

開啟螢幕照明

按一下按鈕將螢幕亮起

照明時間：5秒

按下任何按鈕可延長照明時間

開啟照明時，音效會關閉



音效

開啟 / 關閉

同時按下兩個按鈕可開啟或關閉音效。

當音效啟用，按下按鈕時腕錶會發出嗶嗶聲。

在除了LAP單圈計時和SPLIT分段計時模式之外的所有模式中



待機


退出待機模式

在待機模式下，按下按鈕即可重新啟動腕錶



電池

當螢幕顯示「bat」時，表示電池需要更換。

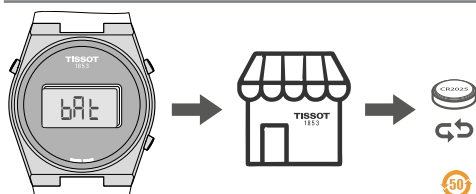

請交由授權經銷商更換電池



Tissot SA
Customer Service
Chemin des Tourelles 17
CH-2400 Le Locle
Switzerland
電話：+41 32 933 31 33
www.tissotwatches.com